


Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen für ERGOSIGN MSW. Abdeckung aus opalem PC mit integrierter Lichtleiterplatte und Reflektor; Piktogramm im Digitaldruck; Umlaufende Dichtung aus glasklarem TPE; Leuchtdichte > 200 cd/m²; Lichtaustritt nach unten zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtweges. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig; Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite mit Zumtobel Logo. Werkzeuglose Montage; Erkennungsweite gemäß EN 1838: 16 m; Abmessungen: 201 x 87 x 16 mm, Gewicht: 0,18 kg



ZS_ONL_F_ERGOSIGN_LED_RZ_R.jpg

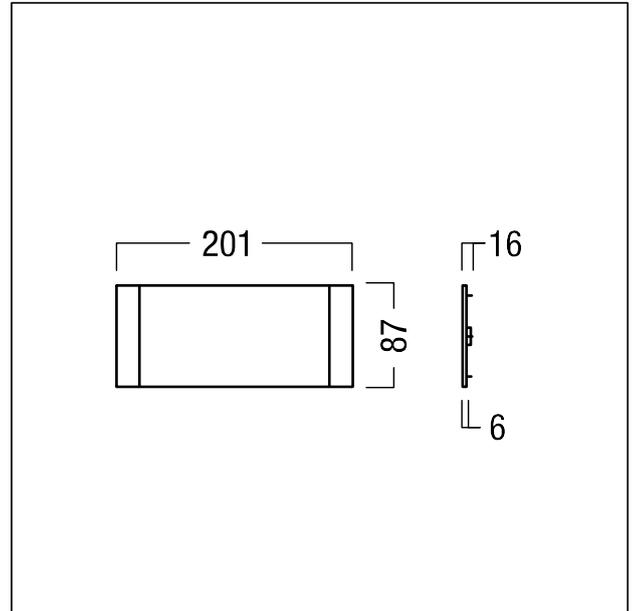

ZS_ONL_M_ergo_Picto.wmf