



LED-Wandeinbauleuchte

LED-Wandeinbauleuchte stableWhite; Bestückung: 1/1W LED70-827, asymmetrische Lichtverteilung; Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 65 lm, Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; LED-Platineneinheits-Spannung: 24 V DC; lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit; Leuchten Leistung: 1 W; Gehäuse und Reflektor aus Aluminium, eloxiert, Rahmenfarbe silber eloxiert; werkzeuglose Schnellmontage in Hohlwände und Betoneingießgehäuse durch Schnappfedern am Leuchtengehäuse; Leuchte mit Anschlussleitung und Schnellverbinder, selbstschneidendes Kupplungsstück befindet sich im Lieferumfang; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Schutzklasse III; Abmessungen: 122x127x49 mm; Wandausschnitt: 110x110mm; Gewicht: 0,08 kg
Hinweis: Netzgerät (schaltbar) separat bestellen; Schutzart IP20 (staubgeschützt) mit Glasabdeckung nur in Verbindung Beton-Eingießgehäuse, separat bestellen;
Nur in normalen Innenräumen zu montieren!

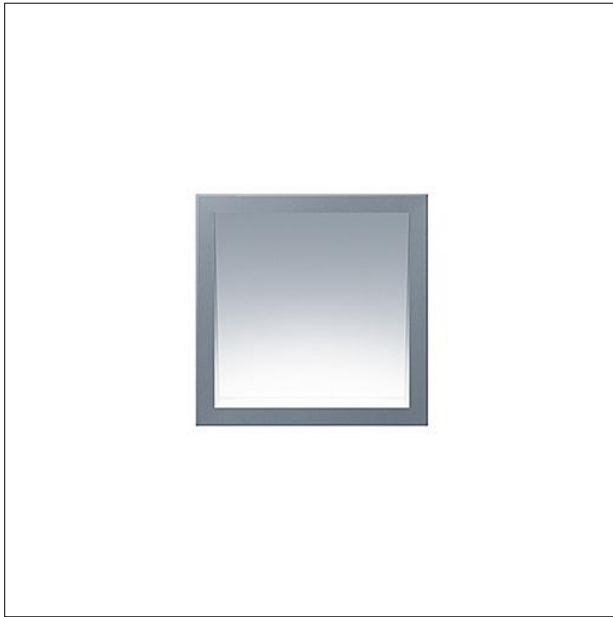


ZS_KAV_F_110_GRM_Aufsicht.jpg

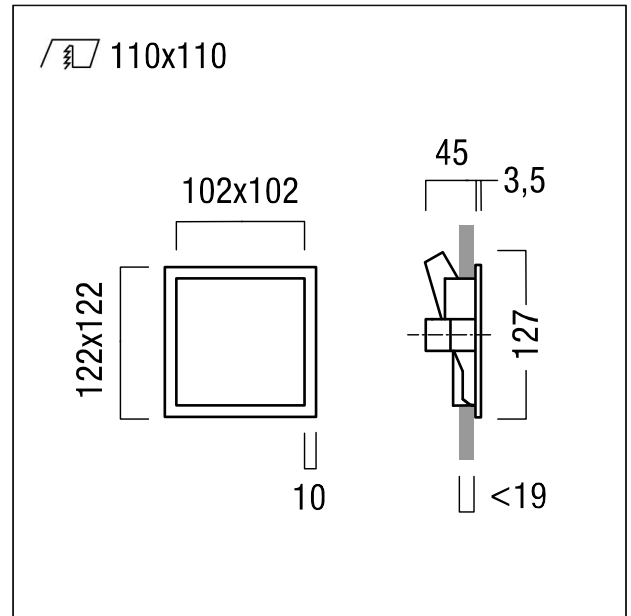

ZS_KAV_M_LED_Q110.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

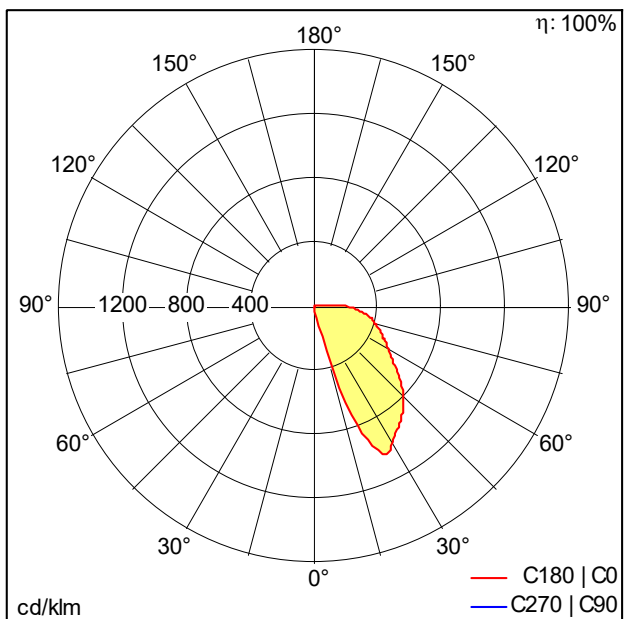

ST8154.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 65 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 65 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 2700 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 1 W
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.