


Sicherheitsleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838; Raumhöhe 2,2 bis 4 m; 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K; Linse aus Polycarbonat (PC); optimales Thermomanagement mittels Kühlblech; Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern; werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät; Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet; Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016); Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP); Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED; NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App; Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich; Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C; Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Leuchten Leistung: 4,7 W (mit Batterie Schnell-Ladung in Dauerschaltung), typische Anschlussleistung (ohne Batterieladung): 3,5 W in Dauerschaltung / 1,1 W in Bereitschaftsschaltung; Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar; IP40; SC1; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse; Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm²; Schlagfestigkeit: IK04; Abmessungen: Ø85 x 4 mm; Gewicht: 0,33 kg; Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf; Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt




ZS_RES_F_PRO_MRCR_E1D_SPOT_WH.jpg

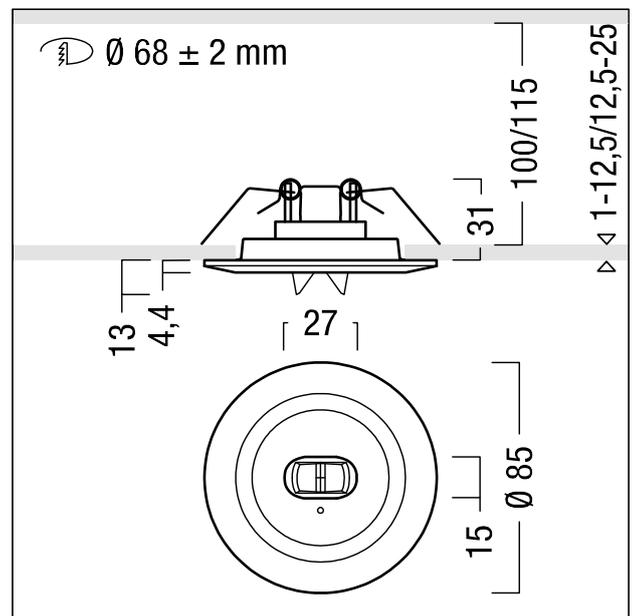

ZS_RES_M_PRO_MRCR.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

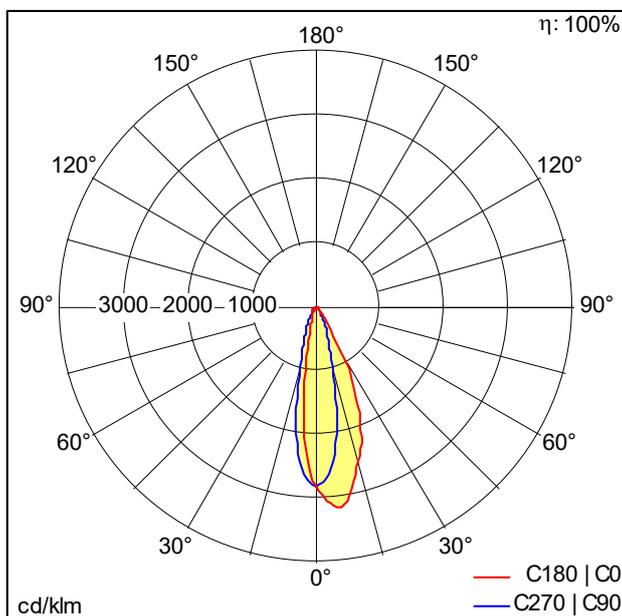

Siehe auch Zusatzinformationen auf [www.zumtobel.com](#) oder [www.zumtobel.com/produkte/42185643](#)

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 255 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 255 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 54 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 70
- Betriebsgerät: 1 x 89800524 DRV EM TR LBS P ST DA 5W 2
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L95 100000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 4,7 W Leistungsfaktor = 0,7
- Standby Leistung*: 1,2 W
- Ladeleistung: 1,25 W
- Bemessungsbetriebsdauer: 1 h
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

RESCLITE PRO MRCR Einbau Decke IP20-40



ZUMTOBEL

RESCLITE PRO MRCR SPOT E1D WH

42185643

Sicherheitsleuchte