


Rohrleuchte mit Durchgangsverdrahtung

Rohrleuchte mit Durchgangsverdrahtung in $\varnothing$ 90 mm, Leuchten Lichtstrom: 8500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Leuchten Leistung: 67 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 58000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Geeignet für Decken- sowie waagrechte und senkrechte Wandmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -30°C bis $+45^{\circ}\text{C}$. Gehäuse aus schlagzähem (IK08) Polycarbonat (PC), klar und Verschlusskappen aus Polyamid (PA). Dichtung aus alterungsbeständigem Silikon (SI). Geräteträger aus 2-fach lackiertem Stahlblech weiß. Flexible Montage mittels Edelstahl-Befestigungsschellen. Elektrischer Anschluß über Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement und Steckanschlussklemme. IFS / BRC konform. Leuchte mit Durchgangsverdrahtung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. IPX9K. SC1. Abmessungen: $\varnothing 90 \times 1285$ mm Gewicht: 3,6 kg.




ZS_TUB_F_LED_klar.jpg

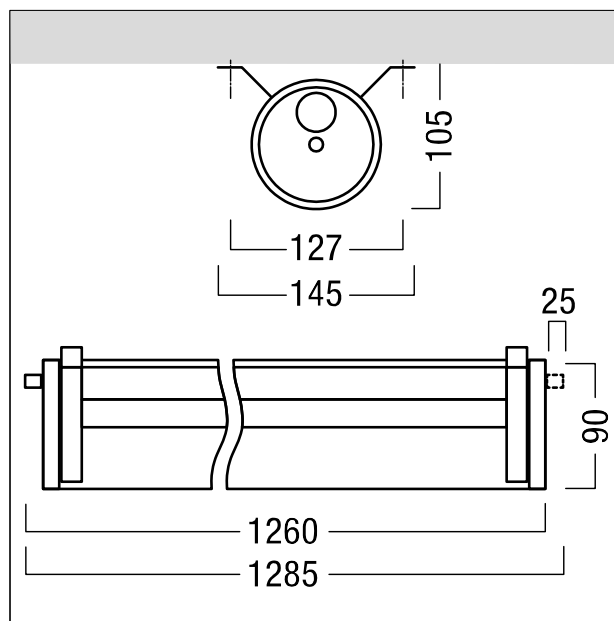

ZS_TUB_M_TubiluxLED_L1260.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

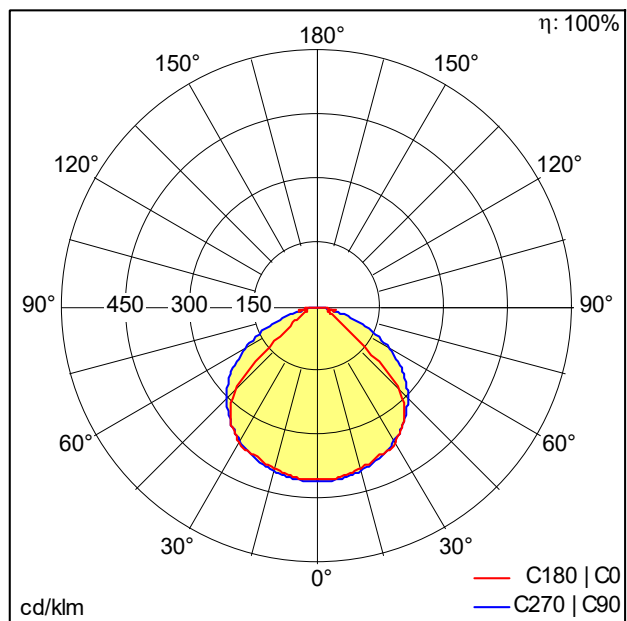

TUBILUX_XT_LED8300_840_PC_L1260_EVG.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 8500 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät 1: 1 x 00154252 DRV PH XI 100W
500mA 300V F #iXt Ip
- Betriebsgerät 2: 1 x 00154252 TUBILUX XT 5400-840
PM L1260 EVG
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 58000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 67 W Leistungsfaktor = 0,9
- CELMA EEI: A2
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.