



**LED-Betriebsgerät**

3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), basicDim Wireless via App mit Bluetooth®; mit 3 Phasen Universaldapter für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene; Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät; halogenfrei verdrahtet; Anschlussleistung: ca. 15W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß; Montage des Betriebsgerätes (Adapter-Trackbox) im unteren Teil des H-Kanalprofils; Abmessungen: 160 x 35 x 92 mm; Gewicht: 0,25 kg;

Hinweis Bluetooth®: Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm; Strahleranordnung: Mobile-Steuerung zum Betriebsgerät max. 6m, von Betriebsgerät zu Betriebsgerät max. 4m!

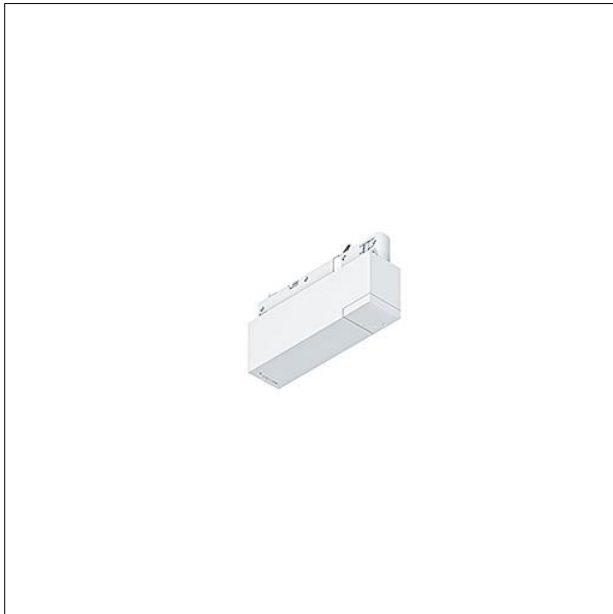

ZS_SUI_F_TID_DRIVER_3CV_WH.jpg

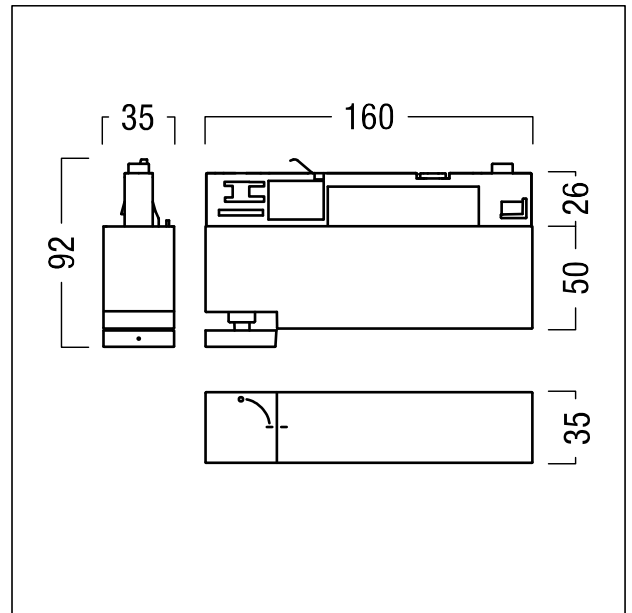

ZS_SUI_M_TID_DRIVER_3CV.wmf