


Sicherheitszeichenleuchte

LED Sicherheitszeichenleuchte; Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED; Anbau- und Pendel; Anbindung an das TECTON-Lichtbandsystem ist werkzeuglos durchführbar, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar; Gehäuse aus Stahlblech, schwarz (RAL9005), beschichtet; NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App; Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich; einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie; Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm²; Leuchten Leistung: 6,6 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1; Schlagfestigkeit: IK03; Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C; Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, ; Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 498 x 60 x 125 mm; Gewicht: 1,3 kg; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt



ZS_ONL_F_PUR_150_TEC_Nx_GP_BK.jpg

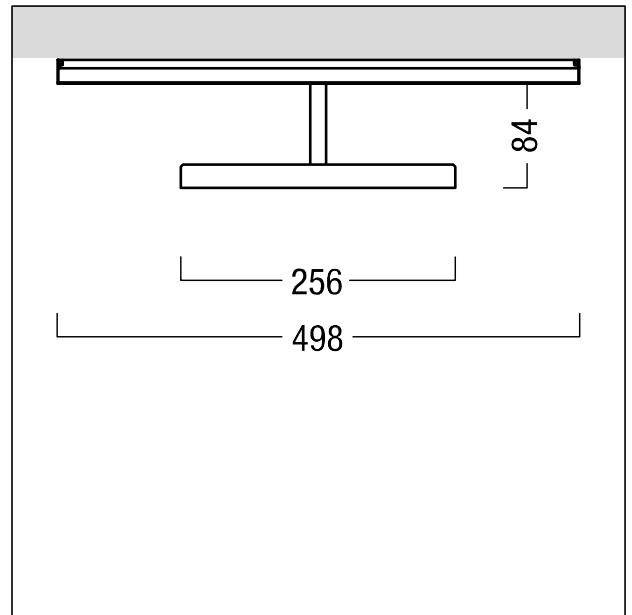

ZS_ONL_M_PURE_150_TEC_Nx_GP.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 60 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 9 lm/W
- Betriebsgerät: 1 x 89800524 DRV EM TR LBS P ST DA 5W 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 6,6 W Leistungsfaktor = 0,8
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 h
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.