


Explosiongesch. Feuchtraumleuchte

Explosiongeschützte Feuchtraumwannenleuchte, Zone 2/22, Leuchten Leistung: 100 W, elektronischem Vorschaltgerät mit elektronischem Vorschaltgerät. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 10400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Lichtverteilung direkt Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat (PC) gespritzt, alterungsbeständige Dichtung, Dichtung nicht Silikonfrei. Beidseitig bedienbarer innenliegender Zentralverschluss, Kunststoffreflektor vormontiert, für Montage im Innen.- und Außenbereich geeignet (siehe Montageanleitung). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Explosionsschutz ist gewährleistet im Temperaturbereich: -25°C bis $+50^{\circ}\text{C}$. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Die Leuchte ist zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet. (II 3 G Ex nA e/de IIC T4 Gc; II 3 D Ex tc IIC T 80°C Dc). IP66, Schlagfestigkeit: IK10, SC1. Abmessungen: 1660 x 188 x 130 mm. Gewicht: 11,2 kg




ZS_KXA_F_KXA2_2fl.jpg

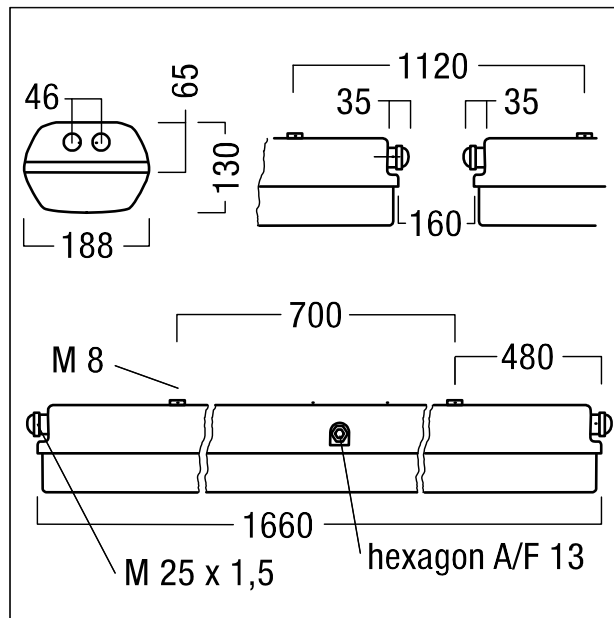

ZS_KXA_M_58W.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

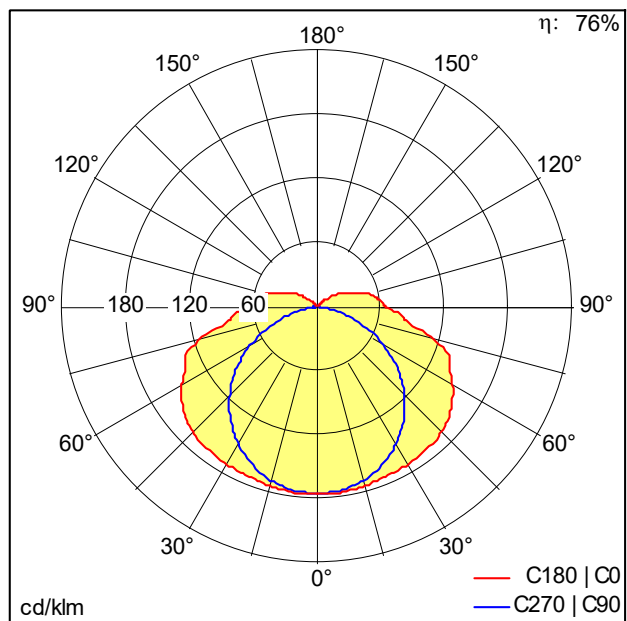

KX_2x58W_T26.ltd

- Lichtquelle: 1 x LED-ZKX_2x58W_T26 / 100W
- Leuchten Lichtstrom*: 10400 lm
- Lampennennlichtstrom: 1 x 13648 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 104 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x EVG
- Leuchten Leistung*: 100 W Leistungsfaktor = 0,98
- Steuerung: EVG
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.