


Normale Reinraumleuchte

Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 83,4 W LED Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine, schnell und einfach installiert mit internem Befestigungsfedern-system. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Montage als Anbauleuchte mittels 4-Punkt Befestigung oder Deckeneinbau mit separat bestellbarem Einbaurahmen. Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP65; Abmessungen: 1249 x 349 x 57 mm Gewicht: 14,8 kg.




ZS_CL2_F_supreme_surface_L.jpg

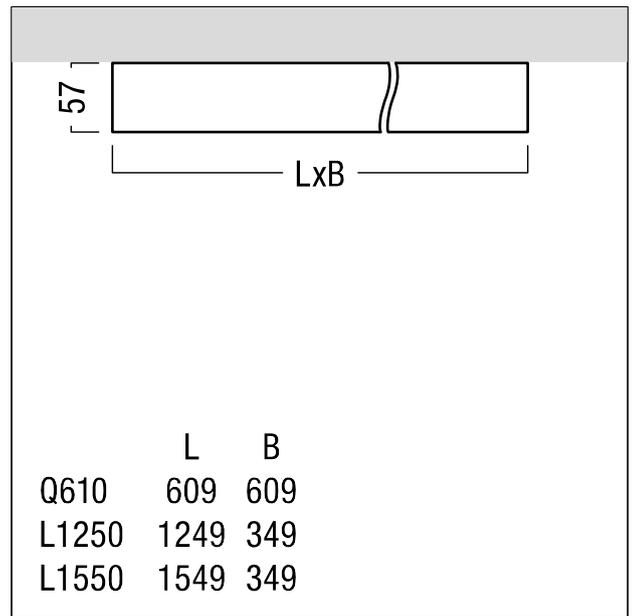

ZS_CL2_M_supreme_surface.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

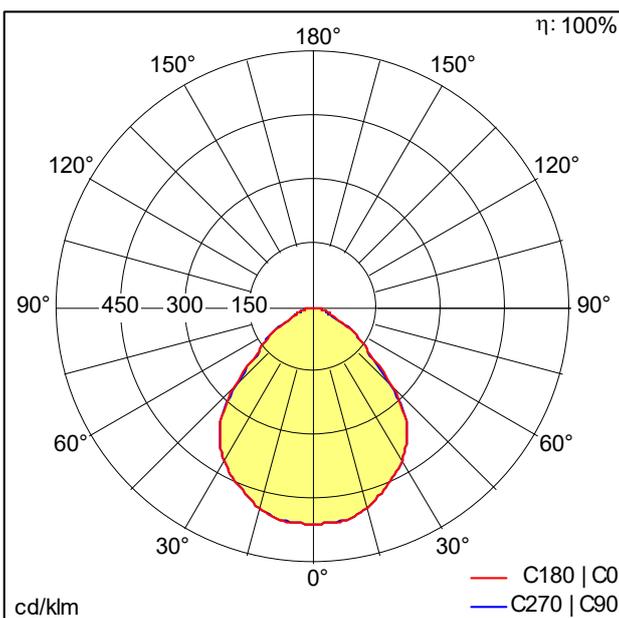

D42246_CL2_S_8000-940_L1250_SG_MP_LDO.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 8000 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 96 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät 1: 1 x 28001570 LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE
- Betriebsgerät 2: 1 x 89800629 DRV EM TR LBS C ST DA 3.5W 1
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 83,4 W Leistungsfaktor = 0,97
- Standby Leistung*: 2 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 h
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite



CLEAN II Supreme



ZUMTOBEL

CL2 S 8000-940 L1250 SG MP E3D

42932596

Normale Reinraumleuchte