

Eckbalken für LED-Lichtlinie


Eckbalken für LED-Lichtlinie. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K in Farbwiedergabe $R_a 80$, LED-Lebensdauer 50000 h bei 70 % Lichtstrom. LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 510 x 59 x 65 mm Gewicht: 1,4 kg. Konfiguration im Lichtband auch möglich.



ZS_SL2_F_LED_KIT.jpg

Lichtverteilung

STD - Standard

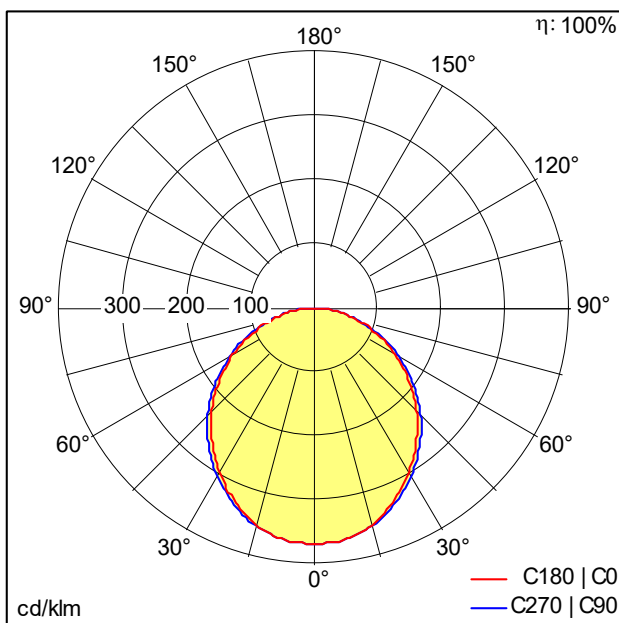

D31068-EL-19W-LED840-L520-PM.Idt, D31068-EL-19W-LED840-L520-PM.Idt

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen C, D.

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1360 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 96 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA
one4all Ip PRE
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L70 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 14,1 W Leistungsfaktor = 0,81
- Standby Leistung*: 1 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: A - Freistrahlende
Lichtleiste
- Total harmonic distortion (THD): 24,00 %