


Gehwegleuchte

Kompakte LED-Gehwegleuchte aus 12 LED Tuben. Leuchten Leistung: 29 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2321 lm, Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W. Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Beleuchtung von schmalen Wegen und Gassen abgestimmt. Montage: Wand- & Deckenmontage mit Haltebügel sowie Mastmontage mit Haltebügel und Zubehör für runde Masten (Systemmast Höhe 4,5m und 6m) Low Area Beam für Montagehöhe von 4,5 - 6 m. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Umgebungstemperatur: -30°C bis $+50^{\circ}\text{C}$. Integrierte IP67 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Schutzart: IP65; Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 350 x 170 x 124 mm Gewicht: 7 kg.




ZS_SUO_F_12er_BLM.jpg

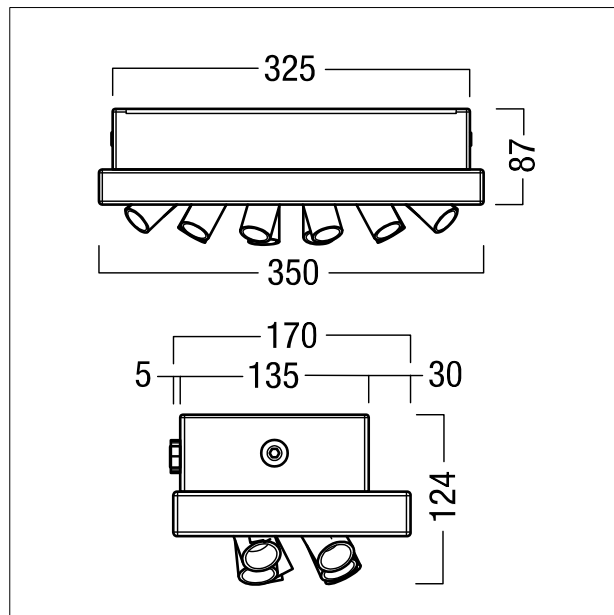

ZS_SUO_M_12P_fx.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

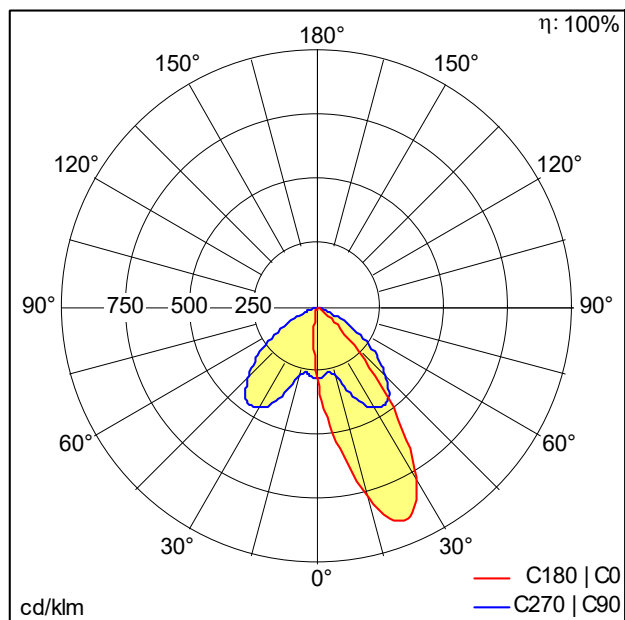

SUSY_12P_LED2400-840_SNBL_LDO_FX_CHMM.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2321 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 80 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28003167 LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 29 W Leistungsfaktor = 0,97
- Standby Leistung*: 0,5 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 7% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von $\pm 150\text{K}$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .