


## Gehwegleuchte

Kompakte LED-Gehwegleuchte aus 30 LED Tuben. Leuchten Leistung: 67 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4992 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W. Farbwiedergabe  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 3000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Beleuchtung von schmalen Wegen und Gassen abgestimmt. Montage: Wand- & Deckenmontage mit Haltebügel sowie Mastmontage mit Haltebügel und Zubehör für runde Masten (Systemmast Höhe 4,5m und 6m) High Area Beam für Montagehöhe von 8 - 12 m. empfohlene Montagehöhe von 8 - 12 m. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Umgebungstemperatur:  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$ . Integrierte IP67 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Schutzart: IP65; Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 350 x 290 x 123 mm Gewicht: 12,2 kg.




ZS\_SUO\_F\_30er\_BLM.jpg

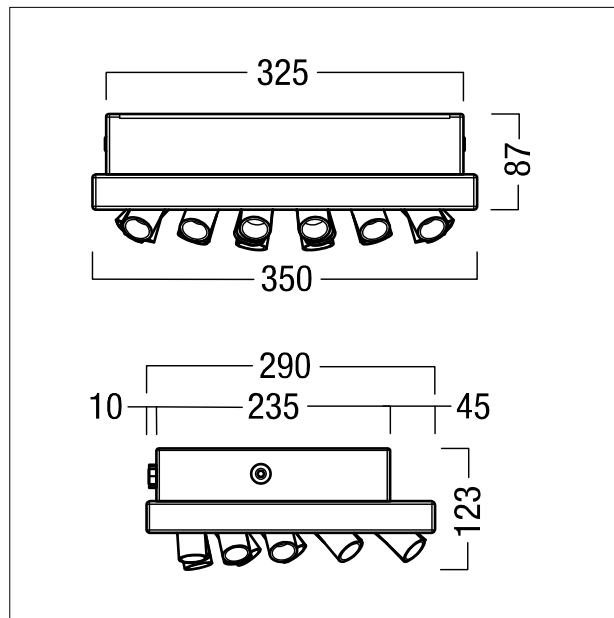

ZS\_SUO\_M\_30P\_fx.wmf

## Lichtverteilung

## STD - Standard

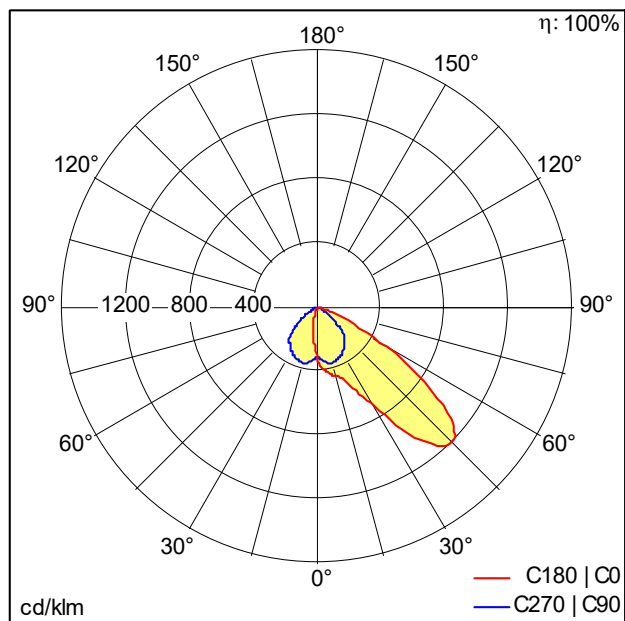

D10034\_SUSY\_30P\_L70\_FLB\_5000\_830.lgt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 4992 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 75 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 87500717 LCO 90/200-1050/165 o4a NFC C EXC3
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: L90 50000 h bei  $25^{\circ}\text{C}$
- Leuchten Leistung\*: 67 W Leistungsfaktor = 0,95
- Standby Leistung\*: 0,5 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 7% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ , die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von  $\pm 150\text{K}$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .