


Rohrleuchte

Rohrleuchte in \varnothing 50 mm., Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 3000 K., mit LED-Lebensdauer h bis zu einem Lichtstromrückgang auf % des Anfangswertes.. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis $+30^{\circ}\text{C}$. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC), opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar. Kabelverschraubungen aus Polycarbonat (PC) grau und alterungsbest. Schaumstoffdichtungen aus Polyurethan. Geräteträger aus Aluminium, pulverbeschichtet in matt weiß. Lieferung enthält 2 Stk. Rostfreie Stahl Befestigungsklammern (22171601). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Die Leuchte wird mit einem 1,5m H07RN-F (2x1,5 mm²) Kabel geliefert. Schutzart: IP68. SC2. Abmessungen: $\varnothing 52 \times 1180$ mm Gewicht: 1,6 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_slim.jpg

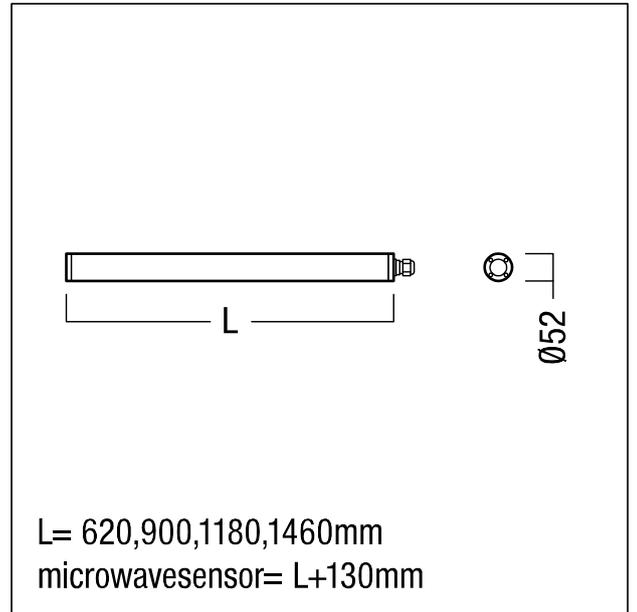

ZS_TUB_M_slim.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.