


Rohrleuchte

Rohrleuchte in $\varnothing$ 105 mm, Farb wiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 3000 K. Leuchten Leistung: 34 W, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein/Ausschalten mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 80000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis $+30^{\circ}\text{C}$. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC) t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar. Kabelverschraubungen aus Polycarbonat (PC) grau und alterungsbest. Schaumstoffdichtungen aus Polyurethan. Geräteträger aus Aluminium, pulverbeschichtet in matt weiß. Lieferung enthält 2 Stk. Rostfreie Stahl Befestigungsklammern (22171604). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Die Leuchte wird mit einem 1,5m H07RN-F (3x1,5 mm²) Kabel geliefert. Schutzart: IP68. SC1. Abmessungen: $\varnothing 105 \times 1045$ mm Gewicht: 2,8 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_HO.jpg

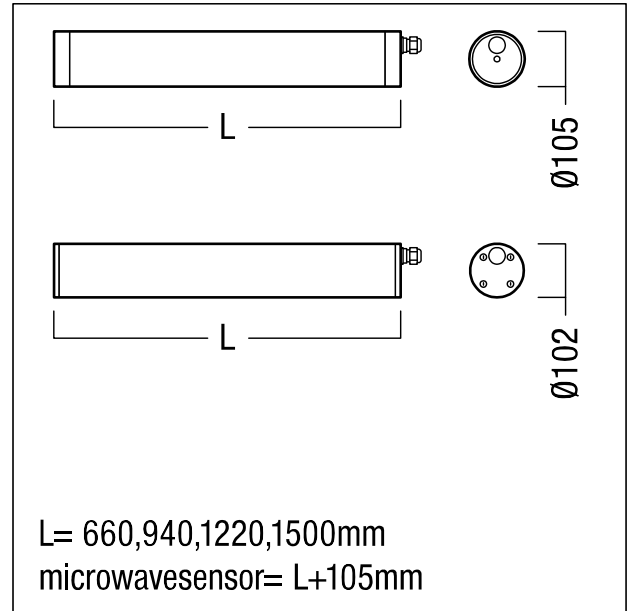

ZS_TUB_M_HO.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

- Lichtquelle: LED
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 80000 h bei -20°C
L90 80000 h bei 30°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con Driver LCI 100/200-850/300
o4a sl PRE (28002052)
- Leuchten Leistung*: 34 W Leistungsfaktor = 0,9
- Standby Leistung*: 0,3 W
- CELMA EEI: A2
- Steuerung: MWS
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 10,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.