


Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen für CUBESIGN 210; gleichmäßige Hinterleuchtung der Piktogramme; Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich; Sicherheitszeichen im Siebdruck auf die opale Kunststoffabdeckung aufgebracht; Pfeilrichtungen: links- oben- rechts, 3seitig (Rückseite weiß); Erkennungsweite gemäß EN 1838: 42 m; Abmessungen: 250 x 250 x 250 mm (210 mm Piktogrammhöhe); Gewicht: 1,1 kg



ZS_ONL_F_LookCubesign_250_L_UP_R.jpg

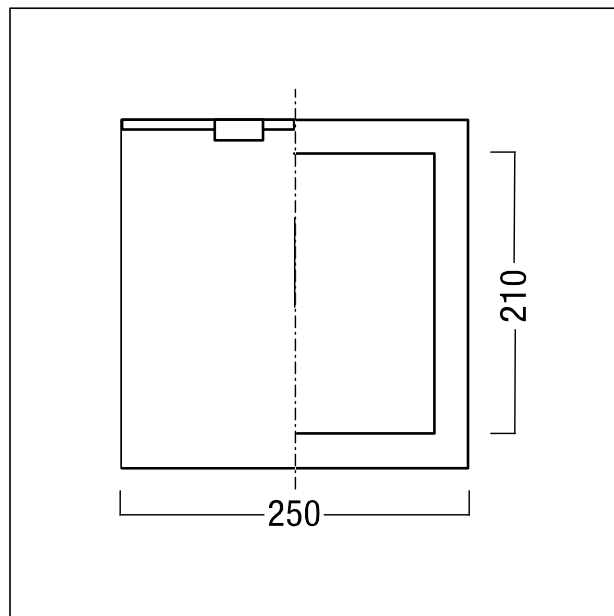

ZS_ONL_M_LookCubesign_250.wmf