




Kanal für LED-Lichtlinie

Kanal für LED-Lichtlinie aus Aluminium für den Einbau in Gipskartondecken, Anbau und Pendelmontage, schwarz pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert; Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 4000 x 45 x 64 mm. Gewicht: 4,6 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.



ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte_BK.jpg

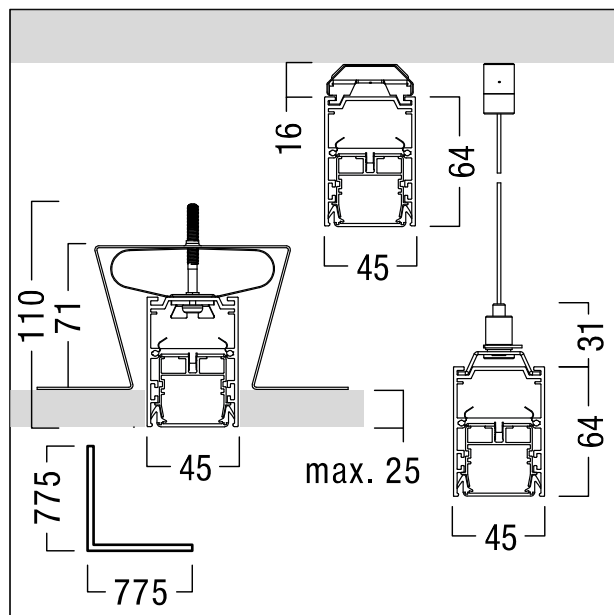

ZS_SLI_M_slim_Winkel_alle.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.